



SPX Corporation
655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060-0995 É.-U.
Téléphone : (507) 455-7000
Service technique : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 955-8329
Entrée de commandes : (800) 533-6127
Télécopieur : (800) 283-8665
Ventes internationales : (507) 455-7223
Télécopieur : (507) 455-7063

Formulaire numéro 528211

Directives de montage
pour :

2015A


Support sous palan

Capacité maximale : 3/4 Tonne


Le support sous palan a été conçu pour aider à soutenir les composants du véhicule pendant la dépose ou l'installation.

Mesures de sécurité

⚠ Attention : Pour empêcher des défaillances ou des dommages à l'équipement pouvant causer des blessures personnelles :



- Il faut lire, comprendre et suivre ces directives. Si l'utilisateur ne peut pas lire ces instructions, les directives relatives au fonctionnement et à la sécurité doivent être lues et discutées dans la langue maternelle de l'utilisateur.




- Portez des verres protecteurs conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Inspectez l'état de sous palan support avant chaque utilisation; n'utilisez pas le support s'il est endommagé, a été modifié ou est en mauvais état.



- Utilisez le support sur une surface dure et de niveau. Un support doit avoir un contact solide avec le sol. Testez la stabilité de la charge.
- Ne tentez pas de soutenir un véhicule avec ce support. Il a été conçu uniquement pour vous aider à soutenir les composants du véhicule.
- Placez la charge au centre de la selle, non pas sur les lèvres extérieures.
- Ne dépassez pas la capacité nominale prévue pour support sous palan.

Directives d'assemblage et de fonctionnement

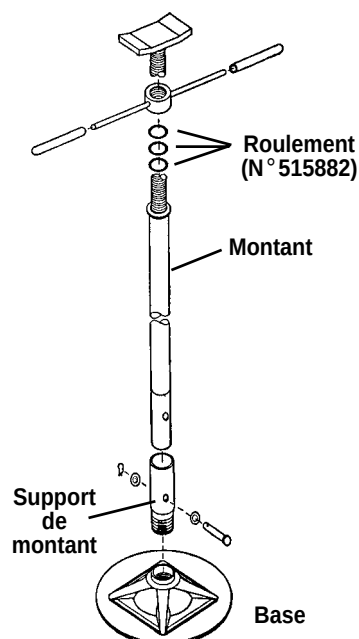

1. Fixez le support de montant à la base.
2. Insérez le montant dans le support de montant en alignant les trous. Fixez-le solidement en place avec l'axe d'articulation, (2) rondelles et la goupille fendue.

Soulever la charge

Tournez la poignée de réglage vers la droite jusqu'à ce que la selle rencontre la charge. Continuez à tourner la poignée pour soulever la charge jusqu'à la hauteur requise.

Baisser la charge

Tournez vers la gauche la poignée de réglage.

© 2004 SPX Corporation

Feuille numéro 1 de 1

Date d'émission : Rév. A, le 22 septembre 2004